


紅外光引擎 FA-3x3 IR

用於夜間公里距離隱蔽監視的
近紅外線搜尋光引擎

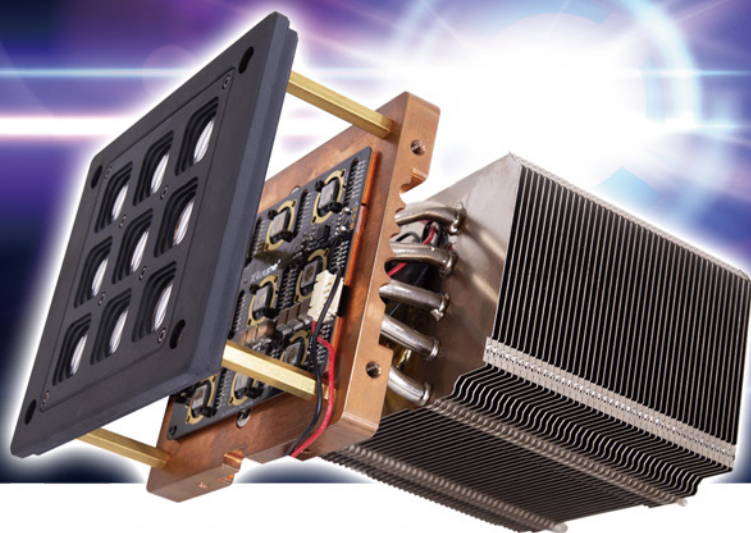

可靠的非移動部件

固定角度照明

固態光源 LEP

可提供零下選項

建議與具有紅外濾光片開關的低照度監控攝影機配對使用
能夠照亮2公里外的目標

注意：對於戶外環境來說，外殼具有熱管理是必要的。


警告：請勿直視燈光。請勿將燈光直射到人的眼睛，尤其是在近距離內。

紅外光探照燈/關




▲ 無光源：影像顆粒粗，雜訊多，對比度低

紅外光探照燈/開

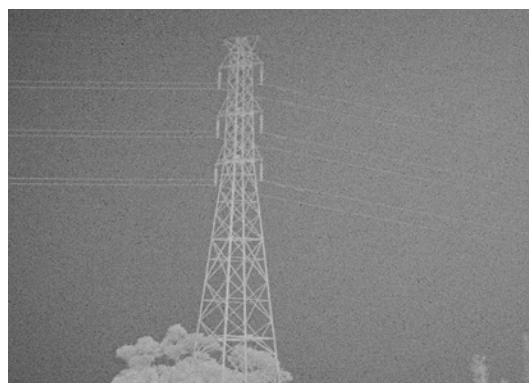

▲ 搭配紅外線光源：影像清晰，對比度高

* 尺寸

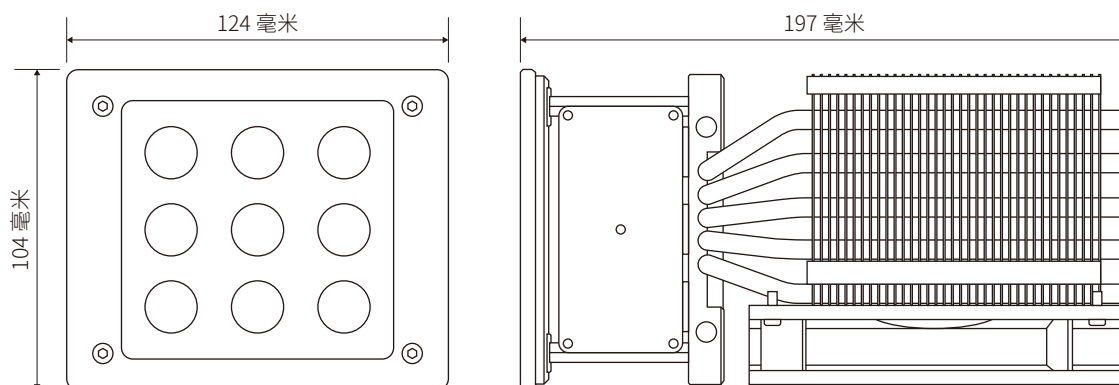

X-Loupe 光引擎 規格表

	FA-3x3 IR	FA-3x3 IR Mk2
功率輸出（電，瓦）	最大 90 瓦 (10瓦 x 9)	最大120.6瓦 (13.4瓦 x 9)
光電轉換率 %	最大 40%	
LEP 單元	9 (3x3 矩陣)	
鏡頭直徑	18 毫米	
光束投射角（度）	2.6°	
冷卻方式	空氣冷卻	
尺寸*（長 x 寬 x 高）	197 毫米 x 124 毫米 x 104 毫米	
重 量	2.25 公斤	
存儲溫度	-40~+85°C	
運行溫度	0~55°C	0~50°C
指令和驅動模組		
直流輸入範圍	12~19VDC	
電 源		
交流輸入電壓	110~230VAC	
最大輸入電流	1.8A	2.4A
直流輸出電壓	12VDC	12VDC
最大輸出電流	13.5A	18.8A
推薦電源	MEANWELL RSP-320-12	
推薦的 IP67 電源	MEANWELL HLG320H-12	

★本公司（承奕科技）保留更改產品外觀或規格的權利。目錄 / 手冊的內容如有更改，恕不另行通知。

Distributor



11653 台北市文山區萬和街8號7樓
7th Floor, No. 8, Wanhe St., Wenshan District,
11653 Taipei City, Taiwan, R.O.C.
電話：02-2230-1168 傳真：02-2239-2112
信箱：contact@lumos.com.tw
網址：www.x-loupe.com www.lumos.com.tw

LUMOS
Lumos Technology Co. Ltd.
承奕科技股份有限公司