



X-Loupe® BoxLite 盒燈套件 / 產品零件和裝配圖

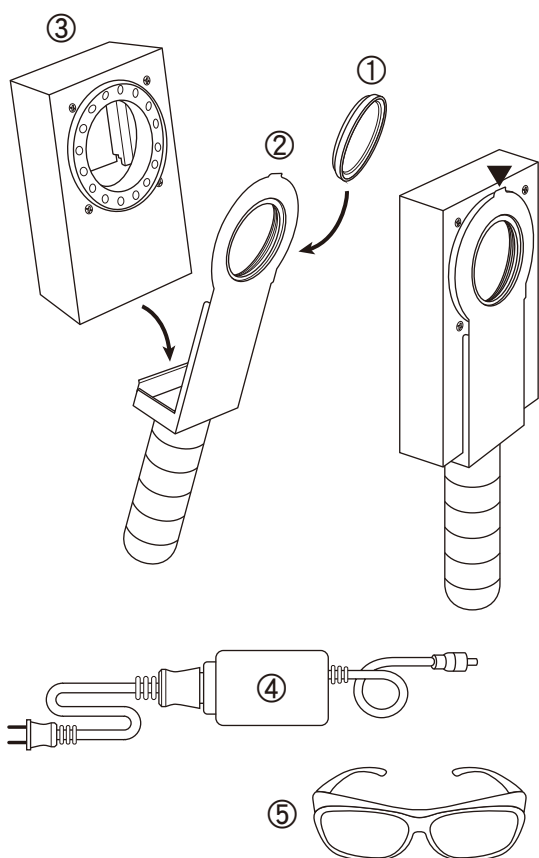

- ① 49mm濾鏡
- ② 手持架（下端的組合式握把可拆，可另外組合桌上型三角架，作為固定輔助光源使用，如圖1）
- ③ BoxLite盒燈
- ④ AC電源線+變壓器
- ⑤ 護目鏡（選配）

選配，供結合相機*時使用

- ⑥ 口徑轉接環
52mm-58mm (適 Canon EF-S 60mm f/2.8 Macro USM)
62mm-58mm (適 Nikon AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED)
(註*：僅適用 Canon 或 Nikon APS-C 相機。)
- ⑦ 多孔轉接環 (供連接相機與盒燈時使用，如圖2、圖3)

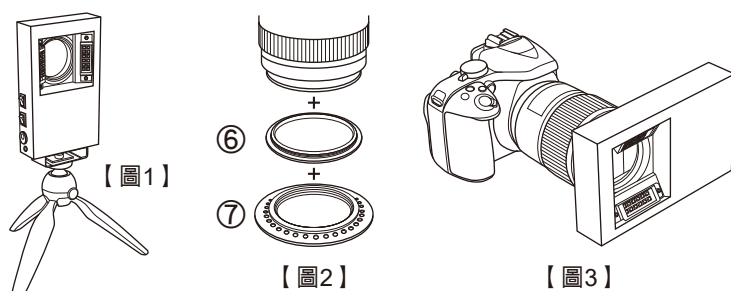


組合

1. 將 ① 49mm濾鏡 依指示方向，裝在②手持架上。
2. 再將 ③ 盒燈由下方斜插入 ② 手持架底部，盒燈上的強力磁環將與手持架牢固接附。

拆卸

於 ② 手持架頂端，依 ▼ 指示處，需稍加施力，將因磁力吸附的盒燈和手持架分開。

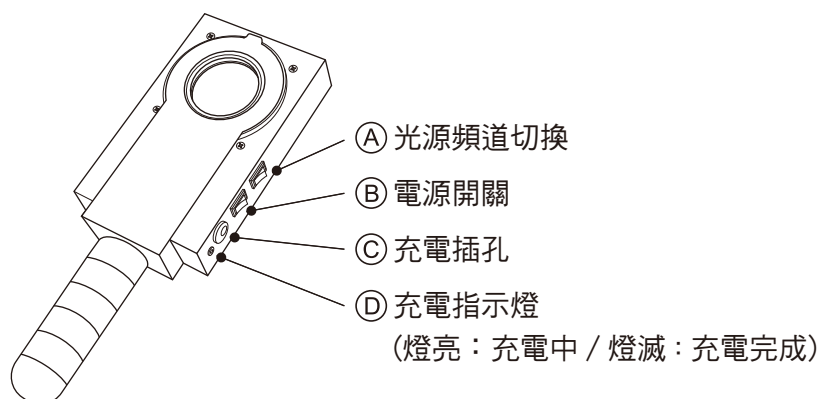

使用注意事項

⚠ 警告 ⚠

使用前閱讀所有說明並了解使用該產品的警告與注意事項。

未閱讀並遵循這些安全說明可能會導致在火災，爆炸，觸電或其他危險造成嚴重和/或致命的傷害和/或財產損失。請遵守以下說明。

1. 本產品不是玩具。保持此裝置於兒童拿不到的地方。
2. 此裝置配備了高亮度的LED燈，它的強度足以傷害眼睛。在操作過程中，為了眼睛的安全，建議配戴適合且安全的濾光護目鏡，並請勿直視激發光源，或在近距離盯著洩漏的光。
3. 請勿將本裝置靠近熱源。
4. 潮濕的裝置可能會導致火災或觸電。如果弄濕，請立即關閉設備電源，或從插座上，拔下電源插頭，然後擦拭設備表面的液體。
5. 不使用LED燈時請關閉。
6. 長時間不使用該裝置時，請拔掉插頭。
7. 本裝置若以下列方式損壞，例如電源線或插頭損壞，液體濺入，受到雨淋或受潮，無法正常運作或被摔落，需要維修服務時，請交付你的經銷商處理。切勿自行拆解，改裝或修改本裝置。

X-Loupe® BoxLite 盒燈套件規格表

模 組									
光源 / 頻道	高功率 高亮度 LED24 顆，雙光源頻道： 頻道：白光 (色溫 5000K +/- 500) 頻道：波長視訂單需求 (365nm / 415nm / 470nm / 525nm / 840nm)								
盒燈安裝方式	磁性附著								
組件	<table border="0"> <tr> <td>直接與盒燈接附使用</td> <td>搭配相機使用 (選配)</td> </tr> <tr> <td>① 手持架</td> <td>① 口徑轉接環 (參考說明書)</td> </tr> <tr> <td>② 49mm 濾鏡</td> <td>② 多孔轉接環</td> </tr> <tr> <td></td> <td>③ 49mm 濾鏡</td> </tr> </table>	直接與盒燈接附使用	搭配相機使用 (選配)	① 手持架	① 口徑轉接環 (參考說明書)	② 49mm 濾鏡	② 多孔轉接環		③ 49mm 濾鏡
直接與盒燈接附使用	搭配相機使用 (選配)								
① 手持架	① 口徑轉接環 (參考說明書)								
② 49mm 濾鏡	② 多孔轉接環								
	③ 49mm 濾鏡								
充電方式	隨附充電變壓器 AC100-240V 50~60Hz / DC 12V / 1A								
持續使用時間	內建可充電鋰離子電池 2600mAh / 充電3.5小時，電池續航力6.5小時								
消耗電功率	3瓦時(最大值)								
材質	鋁，壓克力，AR 玻璃，PC-ABS。符合 RoHS 標準								
重量	盒身 565 克 / 全機 865 克 (含手持架)								
盒身尺寸	153 × 95 × 30 釐米								
操作環境	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F								

免責聲明

- 謝謝您使用本產品。承奕科技 (本公司) 努力實現本使用手冊 (使用說明) 的準確性和完整性，但不對準確性或可靠性提供任何保證。
- 由於技術的不斷發展，所有規格和設計如有變更，恕不另行通知。
- 未經我們明確的書面許可，不得以任何方式複製，修改，翻譯或分發本手冊的任何部分。
- 對於任何特定目的，我們不保證本手冊涉及的第三方產品和內容的準確性，有效性，及時性，合法性或完整性。

商標聲明

- Canon / Nikon/ OLYMPUS/ Panasonic/ SONY 標誌是佳能公司 (CANON Inc.) / 尼康集團 (Nikon Group) / 奧林巴斯公司 (Olympus Corporation) / 索尼集團公司 (Sony Group Corporation) 在台灣 和/或其他國家的註冊商標或商標。
- X-Loupe®為承奕科技股份有限公司 (本公司) 之註冊商標，除非您另外獲得本公司書面授權，否則您並不被允許使用本公司專有的商標及標誌。本公司保留關於商標及 智慧財產權上的權利。

保固說明

Product Warranty Notice保固說明

請掃描 QR Code 從我們的網站獲取保固說明

Scan the QR Code to get the Warranty Notice info from our website.



※ 使用上有任何問題，請您聯絡您購買的經銷商或email至本公司客服信箱：contact@lumos.com.tw

Distributor

U
062421



11653 台北市文山區萬和街8號7樓
7th Floor, No. 8, Wanhe St., Wenshan District,
116 Taipei City, Taiwan, R.O.C.
TEL:886-2-2230-1168 FAX:886-2-2239-2112
e-mail:contact@lumos.com.tw
www.x-loupe.com www.lumos.com.tw

LUMOS
Lumos Technology Co. Ltd.
承奕科技股份有限公司